

Полные Технические характеристики AST ES15T4

Модель	ES15T	
Тип мачты	триплекс	
Положение оператора	платформа/сопровождение	
Грузоподъёмность	Q кг	1500
Высота подъёма вил	h3 мм	4500
Общая длина (с/без платформы)	L1 мм	2590/2050
Общая ширина	B мм	940
Высота с опущенной мачтой	h1 мм	2075
Центр тяжести груза	C мм	600
Колёсная база	Y мм	1395
Вес без батареи	кг	1170
Вес с батареей	кг	1380
Колёса	полиуретан	
Размер опорных роликов	b2 мм	Ø78
Размер опорных колёс	b3 Ø мм	Ø124
Размер приводного колеса	b4 Ø мм	Ø230
Количество колёс		1/2/4
Высота с выдвинутой мачтой	h4 мм	5096
Общая ширина кузова	b1, b 2 мм	800
Общая длина кузова	L2 мм	585
Высота рукояти в положении оператора, мин/макс	H5 мм	1030-1200
Высота кузова	b8 мм	830
Дорожный просвет (Клиренс)	b7 мм	40
Длина вил	мм	1150
Внешнее расстояние между вилами	b5 мм	560
Минимальный радиус разворота (с/без платформы)	Wa мм	2102/1578
Высота опущенных вилок	b6 мм	90
Ширина вилок	E мм	170
Свободный ход вилок	H мм	1550
Рабочий коридор с паллетом 800x1200 (с/без платформы)	мм	2956/2442
Рабочий коридор с паллетом 1000x1200 (с/без платформы)	мм	3030/2506
Скорость движения (с/без груза)	км/ч	5/5.3
Скорость подъёма вил (с/без груза)	мм/с	58/148
Скорость опускания вил (с/без груза)	мм/с	145/80
Преодолеваемый уклон (с/без груза)	%	5/7
Тормозная система	Электромагнитная	
Двигатель движения	кВт	1.5
Двигатель подъёма	кВт	3
Батарея напряжение/ёмкость	В/Ач	24/280
Размеры батареи	мм	790×210×576
Контроллер	1230-2402(CURTIS)	



СТ КОНТИНЕНТ


ООО «СТ КОНТИНЕНТ»

тел: 8 (495) 104 45 57

сайт: stkontinent.ru

ИНН/КПП 7707396416/504701001

Габариты

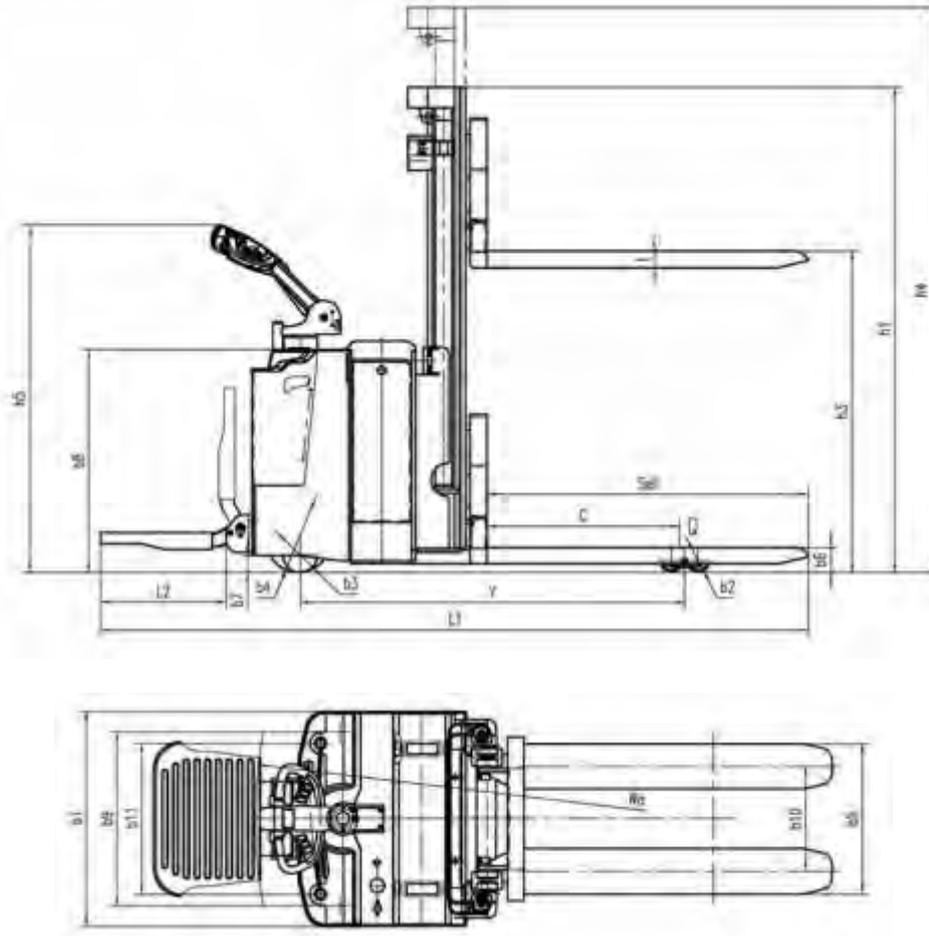

Остаточная грузоподъемность

