

Двигатель

XINCHAI
4D35ZG31 / 3.47 L

Тип топлива

Дизель


Грузоподъемность @ 500 mm LC

4,500 kg

CPD45

ДИЗЕЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК С
ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ШИНАМИ

 **LIUGONG**

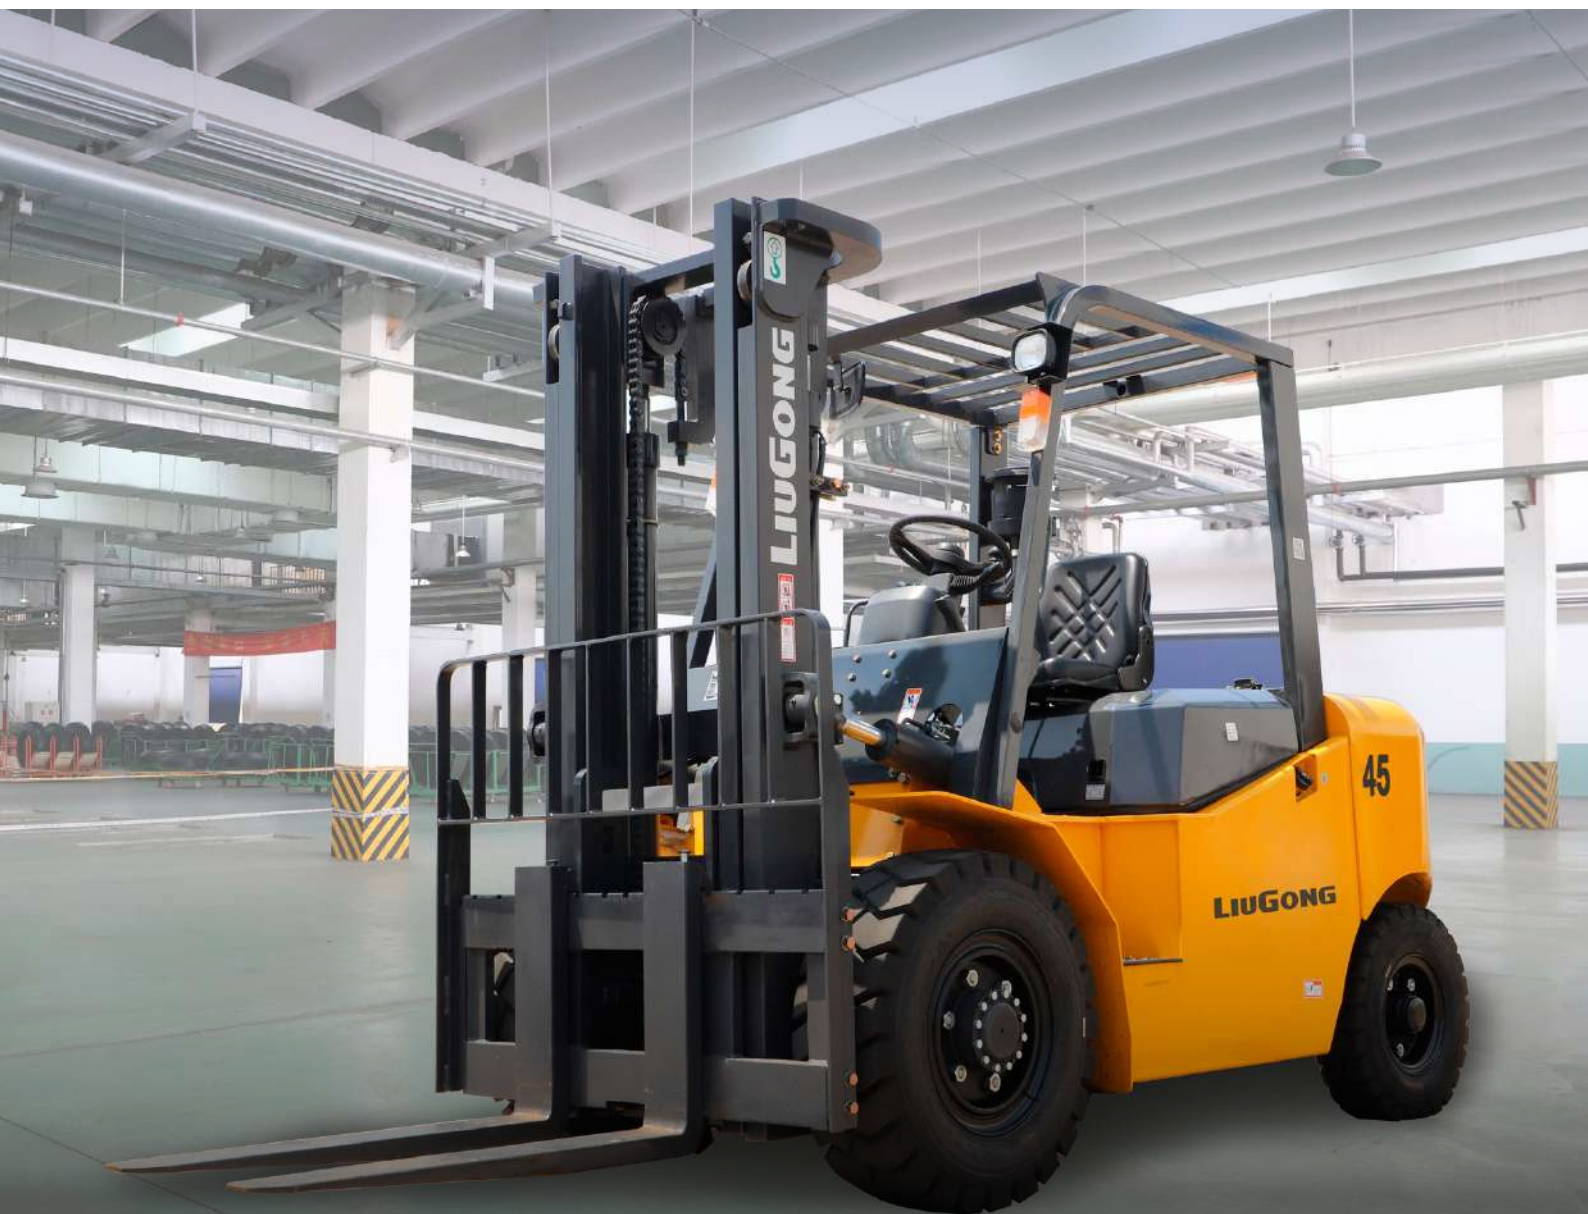

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

CPCD45

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

Общие	Модель	1			CPCD45
	Тип топлива	2			Дизель
	Грузоподъемность	3	При обозначенном ЦТ	kg	4,500
	Центр тяжести	4		mm	500
Вес	Рабочий вес	5	без груза	kg	6,570
	Нагрузка на ось	6	с грузом передняя/задняя	kg	9,820/3,000
		7	без груза передняя/задняя	kg	1,325/3,570
Шины	Тип шин	8			Пневматические
	Колеса	9	передние/задние		2/2
	Колесная база	10		mm	2,100
	Размер шин	11	передние		8.25-15-14PR
		12	задние		7.00-12-12PR
	Ширина колеи	13	передняя/задняя		1,190/1190
Мачта	Максимальная высота вил	14	стандартная двухсекционная мачта	mm	3,000
	Свободный подъем	15	стандартная двухсекционная мачта	mm	190
	Высота, мачта опущена	16	стандартная двухсекционная мачта	mm	2,285
	Высота, мачта поднята	17	стандартная двухсекционная мачта	mm	4,210
	Наклон мачты, вперед/назад	18	стандартная двухсекционная мачта	deg	6° / 12°
	Каретка	19	ширина	mm	1,400
	Размах вил	20	минимальный/максимальный	mm	310/1,360
	Размеры вил	21	Т x Ш x Д	mm	50x150x1,070
Шасси	Длина до спинки вил	22	стандартная двухсекционная мачта	mm	3,208
	Габаритная ширина	23		mm	1,483
	Высота защитной надголовной решетки	24		mm	2,317
	Радиус поворота	25	минимальный внешний	mm	2,850
	Свес вил	26	стандартная двухсекционная мачта	mm	563
	Мин.ширина прохода для поворота	27	длина груза и запас	mm	4,850
		28	при минимальной загрузке	mm	165
		29	по центру колесной базы	mm	200
Производительность	Скорость движения	30	с грузом/без груза	km/h	24.5/25.5
	Скорость подъема	31	с грузом/без груза	m/s	550/580
	Скорость опускания	32	с грузом/без груза	m/s	520/480
	Макс.тяговое усилие	33	с грузом передняя/задняя	kg	2,800
	макс.преодолеваемый уклон	34	с грузом/без груза	%	25/29.5
Системы	Тормоза	35	рабочий		Ножной/пнеumo-гидравлический усилитель
		36	парковочный		Ручной/механический
	Двигатель	37	производитель		Xinchai
		38	модель		4D35ZG31-008
		39	соблюдение пред.значений выбросов		CHN Stage III
		40	цилиндры		4
		41	объем двигателя	liters	3.47
		42	мощность	kW/rpm	60/2,200
		43	Макс.крутящий момент	N · m/rpm	300/1,800

